

BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỬA CUỐN NAN NHÔM - ALUROLL


Dùng cho cửa M71

Lần sửa đổi: 04


Mã: TC-02/CCMEGA

Ngày áp dụng: 05/06/2021

Khung kỹ thuật/Lựa chọn kích thước lắp đặt/Lựa chọn bộ tời		Bộ tời HR/ KH (mm)							
Lựa chọn Bộ tời tương ứng với Hpb, Wpb		Bộ tời AH/AK / AK/AH (đào chiều không dây)							
Hpb (mm)	Wpb (mm)	2800-3500	3501-4500	4501-5000	5001-5500	5501-6000	6001-6500	6501-7000	
1	2500-2800	AH/AK300	AH/AK300	AH/AK300	AH/AK300	AH/AK300	AH/AK500	AH/AK500	
	2801-3200	AH/AK300	AH/AK300	AH/AK300	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	
	3201-3600	AH/AK300	AH/AK300	AH/AK300	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	
	3601-4000	AH/AK300	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK800	
	4001-4400	AH/AK300	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK800	
	4401-4700	AH/AK300	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK800	AH/AK800	
	4701-5400	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK500	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	
	5401-6000	AH500	AH500	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	AH/AK800	
	6001-6500	AH1000	AH1000	AH1000					
	2	Chiều cao giới hạn cửa theo đường kính lò, cam hành trình motor; lưu ý cánh gà bên động cơ	Bộ tời AH300A / AH500A (cho cửa Hpb<=6.0m); Bộ tời AH800A (cho cửa Hpb<=6m) Bộ tời AH1000A (cho cửa Hpb <=8m, cánh gà bên động cơ rộng tối thiểu 220mm) Bộ tời AK300A / AK500A (cho cửa Hpb<=5.4m) Bộ tời AK800A (cho cửa Hpb<=6m, cánh gà bên động cơ rộng tối thiểu 220mm)						
3	Phụ kiện của bộ tời đồng bộ	01 Motor, 01 Hộp điều khiển AA803 (cho AH/AK) hoặc AA803.P (cho AH/AK (đào chiều không dây)), 02 Tay điều khiển DK1, 01 Bộ nút bấm Âm tường AT2.P, 01 Bộ mặt bích (Mặt bích chính; Giá T, gói đỡ, đầu trục nhựa/ Mặt bích phụ, đầu trục thép)							
4	Đào chiều cho bộ tời đồng bộ	Đào chiều không dây cho bộ tời AK/AH (đào chiều không dây) Bộ tự ngắt (tự dừng) cho bộ tời AK/AH							
5	Số lượng con lăn	2			3				
6	Thép hộp làm khung (mạ kẽm)	20x40		25x50		30x60			
7	Trục	Ø113.5x2.5 mạ kẽm			Ø113.5x4 sơn/mạ kẽm		Ø168x3.96 sơn/mạ kẽm		
8	Pully	P270S-114					P270S-168		
9	Kiểu mặt bích phụ (đầu trục/mặt bích)	Giá T, gói đỡ, đầu trục nhựa					Mặt bích phụ, đầu trục thép		
10	Giá đỡ	V50x50x5mm mạ kẽm					V63x63x5mm mạ kẽm		
II Quy cách sản phẩm									
1	Kích thước phù bì tối đa	S39.0m2 = H6.0m x W6.5m; Hpb tiêu chuẩn ≤ 6m; Wpb tiêu chuẩn ≤ 6.5m; Các kích thước vượt tiêu chuẩn tối đa trong các khoảng <u>Gạch chân</u> trên mục 1							
2	Kích thước phù bì tối thiểu	S7.0m2 = H2.5m x W2.8m							
3	Vị trí lỗ cuốn	Trong/Ngoài							
4	Lỗ thoát	7x100x50mm, khe hai bên giữa là hình thoi, xếp kiểu so le							
5	Tem cửa	Tem ALUROLL							
6	In chữ điện tử	Theo quy định							
7	Bao gói	Bọc carton tiêu chuẩn							
III Thân cửa									
1	Vật liệu thân cửa	Nhôm 6063 T5							
2	Nan cửa	Nan 2 lớp dày 1.1-1.3mm, có gioăng lông giảm chấn							
3	Gioăng lông giảm chấn	Độ dài 450mm/cái							
4	Bề mặt sơn	Sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp							
5	Màu sắc	#03 (café), cái PC mẫu M1, M2, M3, M4, M5, M6							
6	Bộ bịt đầu nan	Nhựa PA							
7	Thanh đáy	Mã TD154M sơn tĩnh điện màu theo cửa							
8	Gioăng đáy	Nhựa PVC							
IV Ray									
1	Ray nhôm U87NS (tiêu chuẩn)	Nhôm 6063 T5 sơn tĩnh điện màu #07 (ghi đậm)							
2	Ray nhôm hộp H100NS.T	Nhôm 6063 T5 sơn tĩnh điện màu #07 (ghi đậm), chỉ lắp với bộ tời đào chiều không dây							
V Phụ kiện lựa chọn thêm									
1	Lưu điện (UPS)	P1000/ E1000 (dùng cho bộ tời AK/AH300/500); P2000/ E2000 (dùng cho bộ tời AK/AH300/500/800)							
2	Còi báo động	C2 dùng HDK AA803; C2.P dùng HDK AA803.P							
3	Mạch đèn báo sáng	MD dùng cho HDK AA803/AA803.P							
4	Khung hộp	Khung mặt bích đứng động cơ bên trên; Khung vát cạnh; Trục đồng bộ không lấy khung (chiều dài trục tiêu chuẩn = Wpb + 100mm)							
5	Sensor	Bộ Sensor hồng ngoại dùng cho HDK AA803/AA803.P							
6	Role	Role chống số lò dùng cho HDK AA803/AA803.P							

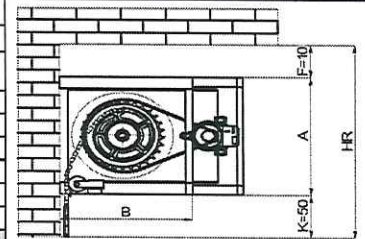

Trường hợp Headroom tiêu chuẩn

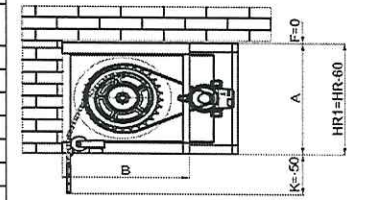

Headroom tiêu chuẩn nhỏ nhất có thể làm được

- Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước; thông số độ dày và trọng lượng của nan là giá trị trung bình +/-5% sai số do công nghệ đùn ép nhôm.
- Khi khách hàng có yêu cầu đặt "Cửa, Khung ngoài tiêu chuẩn kích thước quy định" thì phải có xác nhận của phòng QLKH thuộc Austdoor và phải chịu các chi phí phát sinh liên quan
- Trong một số trường hợp trực tiếp được hàn nối nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện Bảo hành của Nhà sản xuất.
- A: là kích thước chiều cao khung kỹ thuật tiêu chuẩn (A = HR-K-F = HR-60); KH: là kích thước tiêu chuẩn khung dài hơn Wpb.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR

TRANG ĐOÀN AUSTDOOR

CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Thạch Nguyễn

Trang 08/TS